

Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»
Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38


125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru



Утверждаю
 Руководитель ИЛ ГСО
 А.В. Мельникова

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
 № ХО- 2140 от 23.10.2014 г.

- 1 Заявитель: ООО ПП «Кизляр» (368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д.97-а).
- 2 Наименование продукции: нож нескладной модели «Речной».

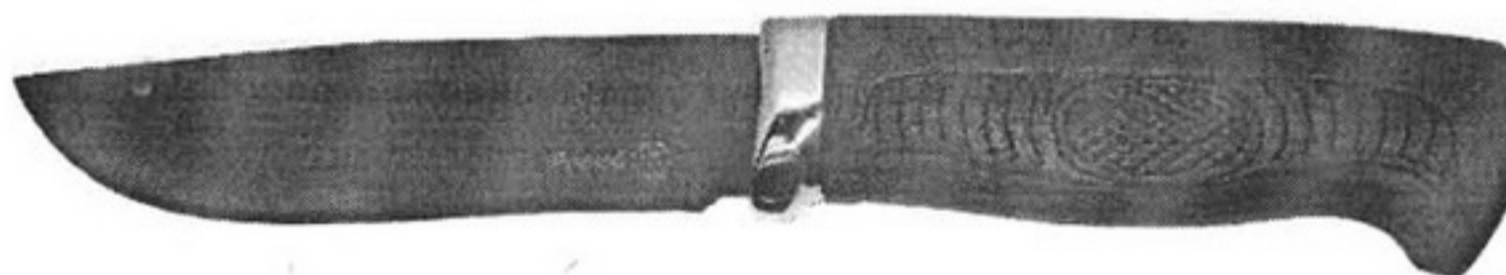

- 3 Производитель: ООО ПП «Кизляр» (368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, д.97-а).
- 4 Основание для проведения испытаний: решение № ОС ГСО/840 от 06.10.2014 г.
- 5 Акт отбора образцов: № 376 от 21.10.2014 г.
- 6 Проверяемые характеристики и результаты испытаний:


Наименование характеристик	Требования по ГОСТ Р 51644-2000	Требования ТУ	Результаты испытаний
общая длина ножа, мм	Не регламентируется	260,0-320,0	285,0
длина клинка, мм	Не регламентируется	130,0-160,0	140,0
длина рукояти, мм	Не регламентируется	130,0-160,0	145,0
толщина обуха, мм	более 2,6	2,6-5,8	4,0
ширина клинка, мм	Не регламентируется	29,0-39,0	37,0
твёрдость клинка, HRC	более 25	52-62	58
конструкция ножа	Нож должен иметь травмоопасную рукоять	Нож имеет травмоопасную рукоять - превышение одностороннего ограничителя над шириной черена рукояти менее 5 мм	Травмоопасная рукоять – превышение одностороннего ограничителя над шириной черена рукояти 4 мм, глубина подпальцевой выемки 3 мм

7 Заключение:

На основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож нескладной модели «Речной» соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуротерные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - разделочным ножом, не относящимся к оружию (травмоопасная рукоять – превышение одностороннего ограничителя над шириной черена рукояти менее 5 мм, глубина подпальцевой выемки менее 5 мм).

Испытатель

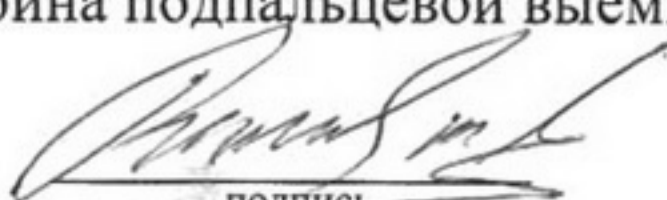
 подпись

М.А.Рыков
 инициалы, фамилия