

## Система сертификации ГОСТ Р

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория по испытаниям гражданского и служебного оружия

Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЖ38.

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю  
Руководитель ИЛ ГСО  
А.В.Мельникова

## Протокол

испытаний холодного клинкового оружия


(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)

№ ХО-2061 от 15.10.2014 г.

Всего страниц - 1

1 Заявитель: ООО Производственное предприятие «Кизляр» (Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Грозненская, 97-а).

2 Наименование продукции: нож складной с фиксатором мод. «Байкер-1».

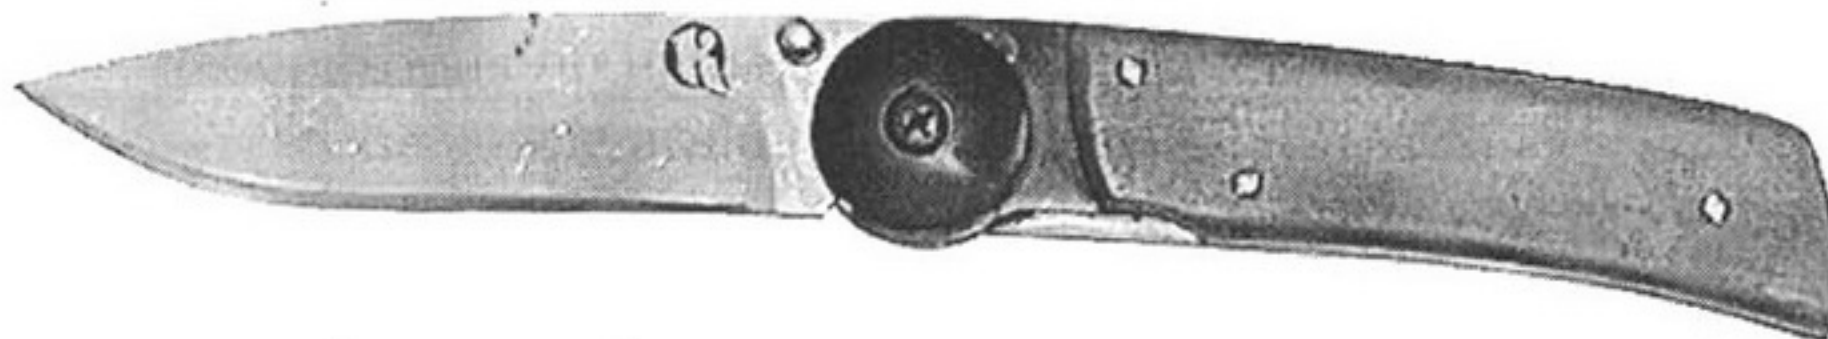

3 Производитель: ООО ПП «Кизляр» (Россия).

4 Основание для проведения испытаний: Решение № ОС ГСО/849 от 08.10.2014 г.

5 Акт отбора образцов: № 367 от 15.10.2014 г.

6 Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51644-2000	Требования ТУ	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не регламентируется	210,0-240,0	220,0
длина клинка, мм	Не регламентируется	90,0-100,0	100,0
длина рукояти, мм	Не регламентируется	120,0-140,0	120,0
толщина обуха, мм	Более 2,6	Не менее 2,6	4,0
ширина клинка, мм	Не регламентируется	20,0-30,0	25,0
толщина рукояти, мм	Не регламентируется	10,0-20,0	15,0
твёрдость клинка, HRC	более 42	52-62	58
конструкция изделия	Нож должен иметь травмоопасную рукоять	Наличие травмоопасной рукояти	Соответствует: рукоять травмоопасная - отсутствуют защитные устройства

## 7 Заключение:

на основании анализа результатов испытаний установлено:

- нож складной с фиксатором мод. «Байкер-1» соответствует требованиям ГОСТ Р 51644-2000 «Ножи разделочные и шкуротерные. Общие технические условия» и является конструктивно сходным с холодным оружием изделием - **разделочным ножом**, не относящимся к оружию (нож имеет травмоопасную рукоять: отсутствуют защитные устройства).

Примечание: Клинок может изготавливаться из углеродистой, нержавеющей булатной или дамасской стали. Клинок из углеродистой стали может иметь защитное антикоррозионное покрытие: никелирование, химическое оксидирование.

Рукоять и ее детали могут изготавливаться из синтетических и полимерных материалов, дерева, бересты, кожи, кости, металла, с намоткой шнуром.

Для художественного оформления ножа могут применяться различные способы, приемы и технологии (травление, гравировка, резьба, чеканка, инкрустация, всечка).

Испытатель

  
подпись

А.В.Медведев  
инициалы, фамилия